


与分励脱扣线圈塑壳断路器（MX）的布线

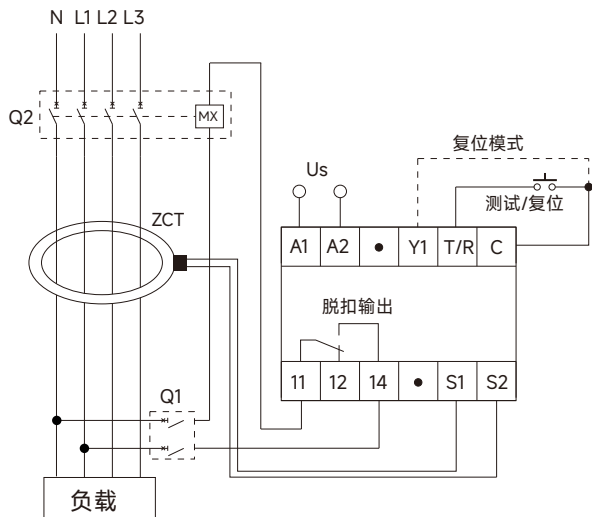


注意事项:

- 1.断开 Y1 - C 时，设备工作于手动复位模式；将 Y1 与 C 短接时，设备工作于自动复位模式。
- 2.连接剩余电流互感器（ZCT）与本产品的电缆，应使用屏蔽电缆或双绞线（长度 ≥ 1 米）。
- 3.用于“测试”和“复位”远程控制的电缆长度应 ≤ 10 米。


功能

1. 功能图

断开Y1-C, 工作于手动复位模式

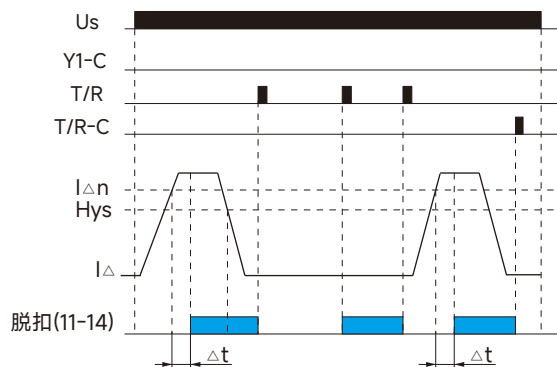

短接Y1 和 C, 工作于自动复位模式

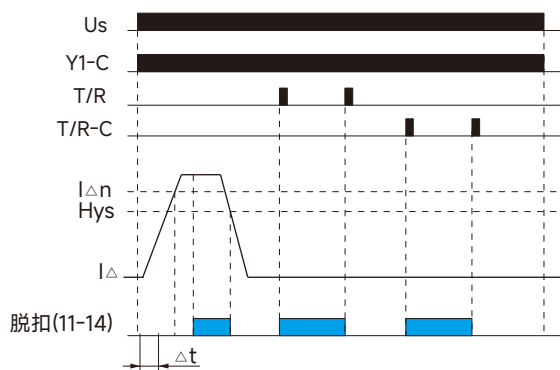

注意事项:

- 1.若剩余电流 ≥ 5 倍设定值，无论脱扣延时时间如何设置，继电器都会立即脱扣。
- 2.当 $I_{\Delta n}$ 设定为 30mA 时, Δt 强制为 0。



电气废物处理


所有电气废物须按 WEEE 指令进行回收处理。



注意


产品应由专业电气工作人员进行安装。
产品接线须符合相关电气安全标准。

2. 测试模式



按下“T/R”按钮（或短接端子 T/R - C），可使设备进入测试或复位状态。


3. LED 状态指示

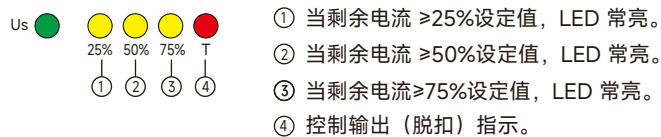

注意:


当剩余电流互感器（ZCT）出现错误状态时，LED①②③④会持续闪烁

外形与尺寸(mm)

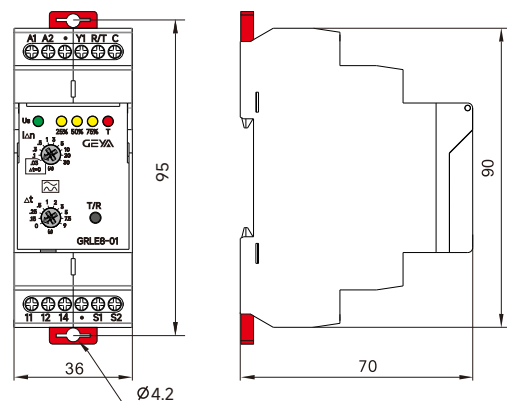

附件

类型	尺寸(mm)				
	A	B	C	D	E
ZCT26AL	Ø26	51	45.6	18	39.5
ZCT45AL	Ø45	75	75.5	25.5	61
ZCT63AL	Ø63	96	100	25	76
ZCT80AL	Ø80	120	126	25	100
ZCT100AL	Ø100	140	146	25	118
ZCT150AL	Ø150	200	205	30	170
ZCT200AL	Ø200	240	247	40	210

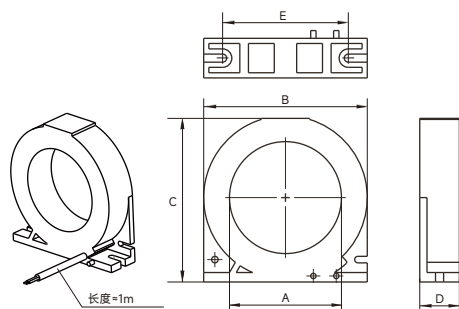

注意:

- 1.剩余电流互感器（ZCT）需单独购买。
- 2.详细技术参数请查阅 ZCT 数据手册。

GEYA

合格证

型号：GRLE8系列

名称：剩余电流继电器

产品经检验合格，符合标准 GB/T 14048.2，准予出厂。

检验员：____ 检01

生产日期：____ 见产品

浙江格亚电气有限公司
ZHEJIANG GEYA ELECTRICAL CO.,LTD.